



Cross Cut Saws

Scanners

Automation

Finger Joints

Planers & moulders

PUSH 250

Carrello-spintore con pinza pneumatica sotto-sopra

Carrello-spintore con leva pneumatica




PUSH 250 MAX



Bottene srl
Via Emilia Romagna 24
36015 Schio • Vicenza • Italy
tel. +39 0445 500159
Fax +39 0445 579700
bottene@bottene.it

www.bottene.it

DO MORE TODAY WITH BOTTENE

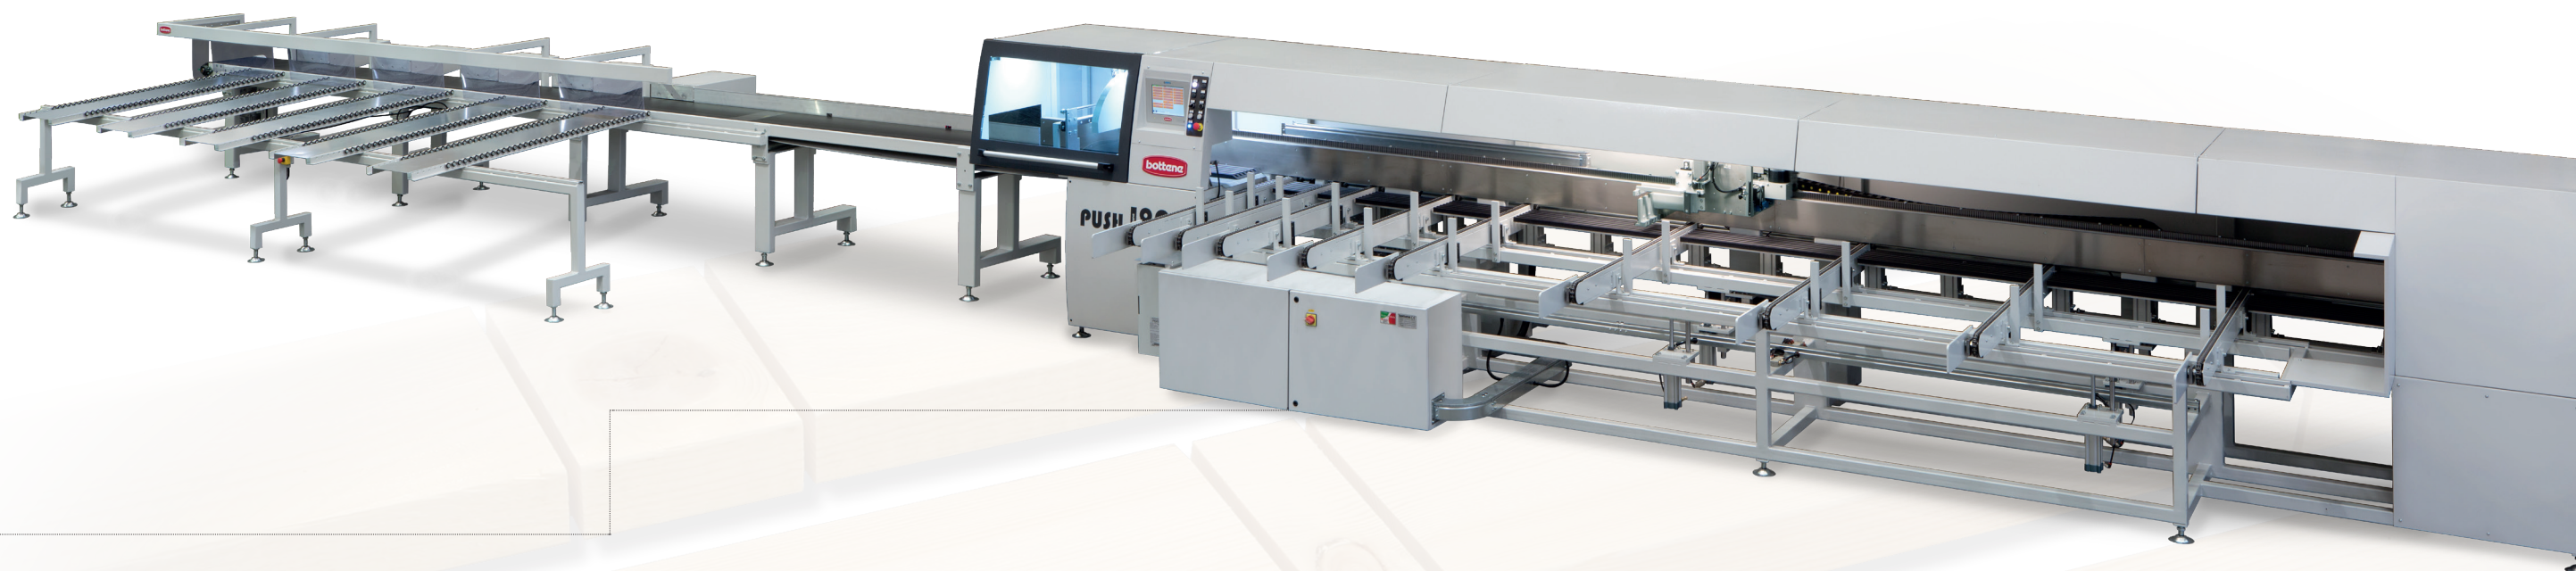

PUSH 250 XL

Troncatrice Ottimizzatrice con sistema a spinta, versatile, veloce, precisa.

Il posizionamento mediante cremagliera di precisione assicura un'alta velocità (250mt./l'), precisione e il mantenimento delle prestazioni a vita, senza alcun deterioramento e nessuna manutenzione.

La PUSH 250 viene fornita di serie con caricatore laterale a catene integrato che assicura un'alimentazione continua delle tavole e una produttività costante senza perdite di tempo.

Il modello PUSH 250 XL viene comunemente utilizzata dai produttori di pallet e imballi industriali. Il posizionamento delle tavole utilizza una pinza pneumatica (sotto-sopra) che permette di sfruttare la massima velocità durante il posizionamento soprattutto quando si lavorano tavole sovrapposte, affiancate o di grandi dimensioni. Il caricatore utilizza catene con celle pneumatiche per la sepa-

razione delle tavole.

Il modello PUSH 250 MAX è equipaggiata con lama Ø 800mm. che gli permette di lavorare tavole di grandi dimensioni. Lo spintore dotato di pinza pneumatica con sistema flottante e presa sotto-sopra permette un'elevata velocità di posizionamento senza slittamenti e durante l'arretramento rileva la lunghezza e lo spessore delle tavole ottimizzando per lunghezza e spessore.

La PUSH 250 MAX viene normalmente utilizzata in segheria tra la segatronchi e la multilame assicurando velocità, precisione e un ottimale sfruttamento del legno con minimo scarto.

Software dedicati consentono di sfruttare al massimo l'utilizzo in tutti i settori:

Ottimizzazione totale delle tavole per lunghezza,

qualità o dimensioni con l'eliminazione dei difetti marcati con gesso fluorescente.

Ottimizzazione per lunghezza per lavorare tavole singole con larghezze diverse, tavole sovrapposte o travi, per imballatori e carpentieri.

Possibilità di caricamento dati via rete o USB.

Lo scarico e lo smistamento delle misure avvie-

ne mediante tappeti selezionatori con espulsori pneumatici controllati dal software.

Per sfruttare al massimo la capacità produttiva e risparmiare manodopera la PUSH 250 può essere equipaggiata con sistemi di carico e scarico automatici:

DATI TECNICI		PUSH 250	PUSH 250XL	PUSH 250 MAX
Diametro lama	mm.	450/550	450/550	800
Motore lama	kw.	4/5,5	4/5,5	7,5/9,2/11
Velocità di posizionamento	mt./l'	250	250	250
Capacità di taglio	mm.	80x220 (ø450) 120x350 (ø550)	80x220 (ø450) 120x350 (ø550)	100x600

PUSH 250R, mantiene le stesse caratteristiche e prestazioni degli altri modelli con sistema a spinta, consentendo la possibilità di effettuare tagli inclinati +/-68°. La rotazione della lama è veloce e precisa ed è sincronizzata con l'avanzamento dello spintore. Il software ottimizza le tavole tenendo conto dell'inclinazione dei tagli per ottenere il massimo sfruttamento del legno.

